




SkyPouch Safety & Compliance Manual

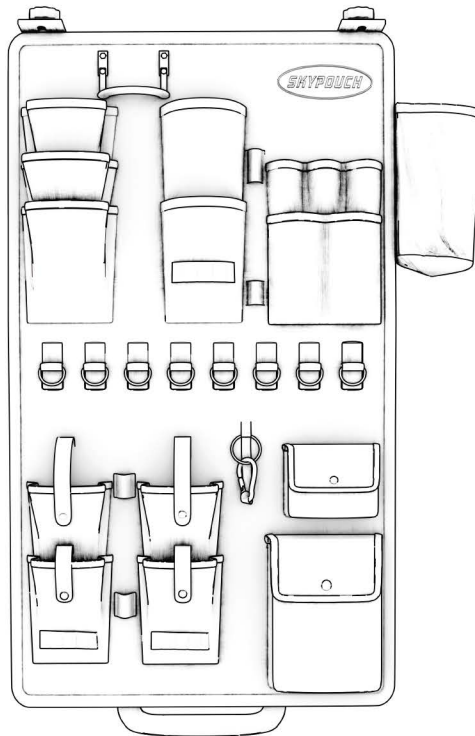

SAFETY NOTICE

Failure to comply with the instructions and safety guidelines outlined in this manual may result in non-compliance, and could lead to potential safety hazards.

Edition 1.0

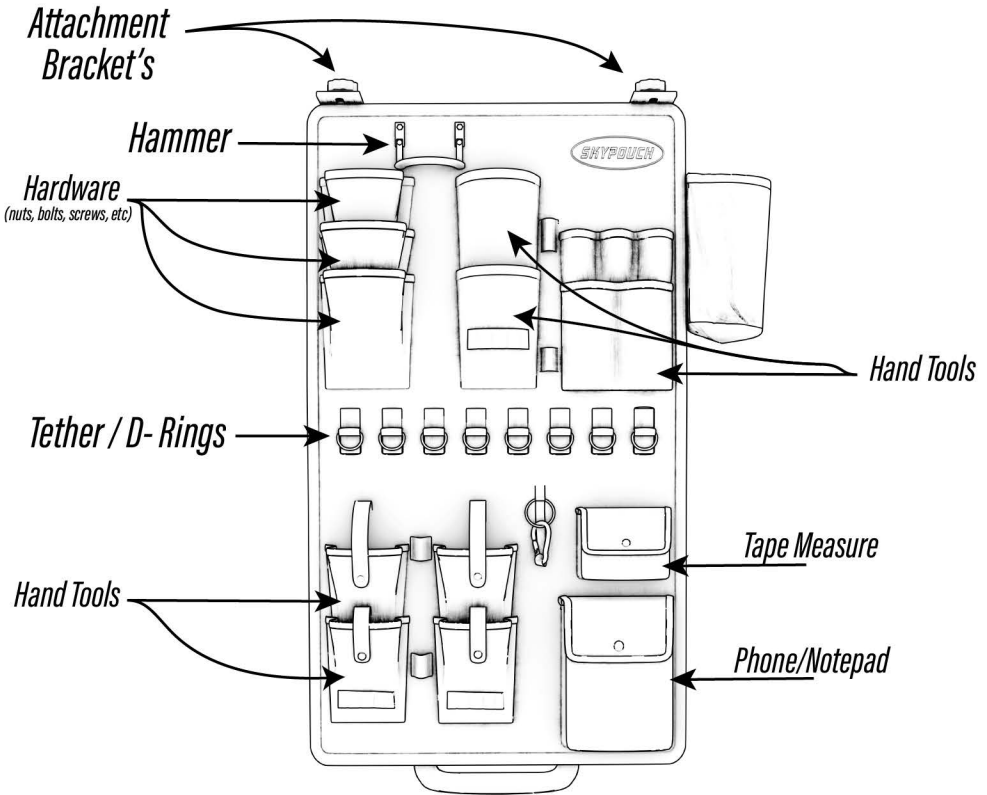


Table of contents

1. Overview (English)
2. Installation Instructions (English)
3. Usage Guidelines (English)

1.0 PRODUCT OVERVIEW

The SkyPouch is designed to securely hold hand tools and accessories for workers on EWP's/ Lifting Devices, offering convenience and enhanced safety.



Attachment Straps located at back of pouch

1.1 COMPLIANCE OVERVIEW

The SkyPouch™ has been Certified by HITE Engineering for use on EWP's / Lifting devices in accordance with Applicable Standards. It is critical that the product be installed, operated, and maintained according to the instructions provided in this manual to ensure ongoing compliance and to prevent accidents.

2.0 Installation Instructions

Step 1: Inspect the Equipment

Before installation, check that the SkyPouch is free of visible damage.

Ensure Buckles and Straps are damage free.

Ensure that D-Rings and Brackets are free of corrosion, and pitting.


Ensure the guardrail meets applicable standards before installing the SkyPouch.



Step 2: Attaching the SkyPouch

Hang the SkyPouch on the inner side of the platform guardrails. Attaching the pouch to the outside of the guardrails will void compliance and may result in unsafe conditions.

Use all designated brackets, straps and fasteners, ensuring they are tightly secured around the railings.

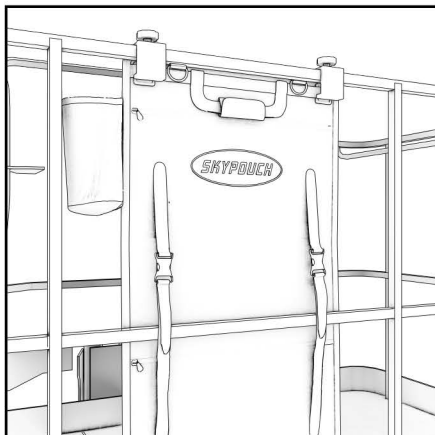


Step 3: Verify Stability

Perform a tug test, applying a force of approximately 5 kg. The pouch should not lift off the railing.

Tether tools while in the stowed position to prevent dropped objects.

Ensure the SkyPouch is attached to the railing of EWPs when in the stowed position.

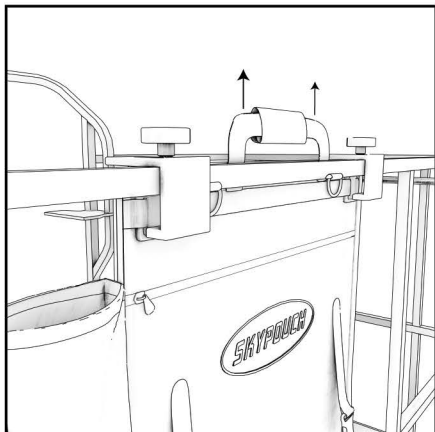

3.0 Usage Guidelines

3.1 Indoor Use

Wind Load: The SkyPouch is intended for indoor use where wind speeds do not exceed **5 km/hr.**

Lifting Devices: The SkyPouch should be centered over a **mid-post**. If a mid-post is not present, position it adjacent to a **corner post**.

Types of Lifting Devices: The SkyPouch is compatible with both straight and knuckle boom lifting devices. It must be centered over a **mid-post** or, if absent, positioned adjacent to a **corner post**.

Interior Scaffolding: When attached to an interior scaffold, the SkyPouch should be centered over a mid-post or, in the absence of a **mid-post**, adjacent to a **corner post**.

3.2 Exterior Use

Scaffold Guardrails: The SkyPouch may be used on scaffold guardrails only if the guardrail is adjacent to the structure.

Mast Climbers: The SkyPouch may be used on mast climbers if attached to a guardrail that is adjacent to the structure.

3.3 Safe Work Procedures

Stowed Position: Ensure the SkyPouch is attached to the railing of EWP's when in the **stowed position**.

Tethering Tools: The tether points on the SkyPouch are intended for securing hand tools only, tether tools while in the **stowed position** to prevent dropped objects.

Max Weight: The SkyPouch is designed to hold a maximum load of **50 lbs.** Each **tether point** should not exceed **5 lbs.**

CONTACT INFORMATION

SkyPouch Inc

For inquiries or support, please contact us at:

support@skypouch.ca

OR

www.skypouch.ca/contact-us

*Follow us on social media for updates,
and promotions.*

@SkyPouch

COORDONNÉES
SkyPouch Inc

Pour toute demande de renseignements ou d'assistance, veuillez nous
contacter à:

support@skypouch.ca
ou

www.skypouch.ca/contact-us

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour
les mises à jour et les promotions.

@SkyPouch

3.0 Directives d'utilisation

3.1 Utilisation en intérieur

Charge du vent: Le SkyPouch est destiné à une utilisation en intérieur où la vitesse du vent ne dépasse pas 5 km/h.

Dispositifs de levage : Le SkyPouch doit être centré sur un poteau médian. S'il n'y a pas de poteau médian, placez-le à côté d'un poteau d'angle.

Types de dispositifs de levage : Le SkyPouch est compatible avec les dispositifs de levage à flèche droite et articulée. Il doit être centré sur un poteau médian ou, s'il est absent, adjacent à un poteau d'angle.

Echafaudage intérieur : lorsqu'il est fixé à un échafaudage intérieur, le SkyPouch doit être centré sur un poteau médian ou, en l'absence de poteau médian, adjacent à un poteau d'angle.

3.2 Utilisation Extérieure

Garde-corps d'échafaudage: Le SkyPouch peut être utilisé sur les garde-corps d'échafaudage uniquement si le garde-corps est adjacent à la structure.

Plateformes élévatrices sur mât : le SkyPouch peut être utilisé sur les plateformes élévatrices sur mât s'il est fixé à un garde-corps adjacent à la structure.

4.0 Procédures de travail sécuritaires

Position de rangement : Assurez-vous que le SkyPouch est fixé au garde-corps des plateformes élévatrices mobiles de personnel (PEMP) lorsqu'il est en position de rangement.

Outils d'attache: Les points d'attache du SkyPouch sont destinés à sécuriser uniquement les outils manuels. Attachez les outils en position de rangement, pour éviter la chute d'objets.

Poids maximum : Le SkyPouch est conçu pour supporter une charge maximale de 50 lb. Chaque point d'attache ne doit pas dépasser 5 livres.

2.0 Instructions d'installation


Étape 1 : Inspecter l'équipement

Avant l'installation, vérifiez que le SkyPouch est exempt de dommages visibles.

Assurez-vous que les boucles et les sangles ne sont pas endommagées.

Assurez-vous que les anneaux en U et les supports sont exempts de corrosion et de dégradations.


Assurez-vous que le garde-corps répond aux normes applicables avant d'installer le SkyPouch.

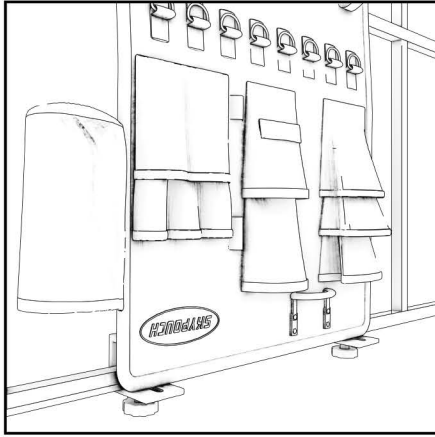

Étape 2 : Fixation du SkyPouch

Accrochez le SkyPouch sur le côté intérieur des garde-corps de la plate-forme. Fixer la pochette à l'extérieur des garde-corps annulera la conformité et peut entraîner des conditions dangereuses.

Utilisez tous les supports, sangles et attaches désignés, en vous assurant qu'ils sont bien fixés autour des garde-corps.

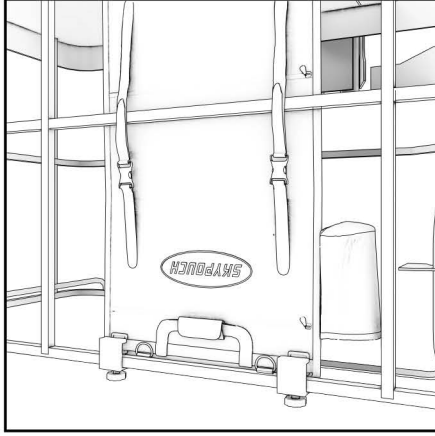


Étape 3 : Vérifier la stabilité

Effectuez un test de traction en appliquant une force d'environ 5 kg. La pochette ne doit pas se soulever de la rampe.


Attachez les outils en position de rangement pour éviter que des objets ne tombent.

Assurez-vous que le SkyPouch est fixé au garde-corps des PEMF lorsqu'il est en position de rangement.

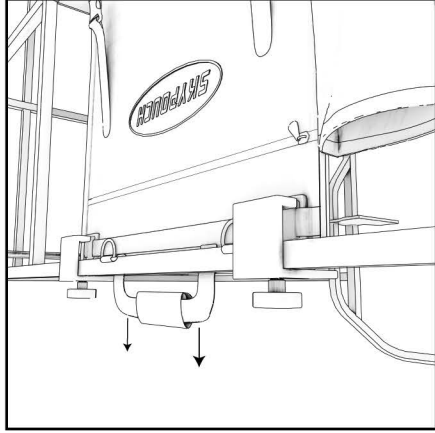

1.0 Aperçu

Le SkyPouch est conçu pour contenir en toute sécurité les outils manuels et les accessoires pour les travailleurs sur les PEMF/appareils de lavage, offrant commodité et sécurité améliorée.

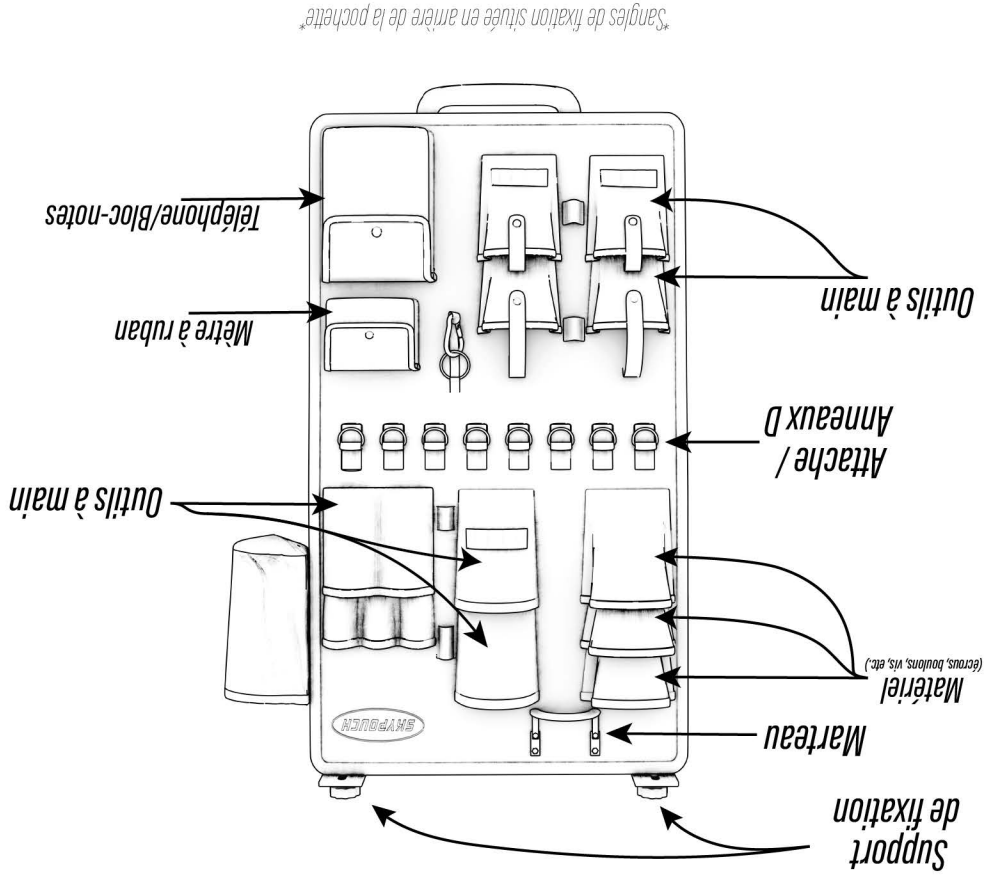

1.1 APERÇU DE LA CONFORMITÉ

Le SkyPouch a été certifié par HITE Engineering pour une utilisation sur PEMF/appareils de lavage conformément aux normes applicables. Il est essentiel que le produit soit installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions fournies dans ce manuel pour garantir une conformité continue et prévenir les accidents.

Table des matières

1. Aperçu (Français)

2. Instructions d'installation (Français)

3. Directives d'utilisation (Français)




Ontario
BUILDING CODE



Édition 1.0

*Non-respect des instructions et des consignes de sécurité décrites Dans le présent manuel,
il peut entraîner la non-conformité et entraîner des dangers potentiels pour la sécurité.*

Avis de Sécurité

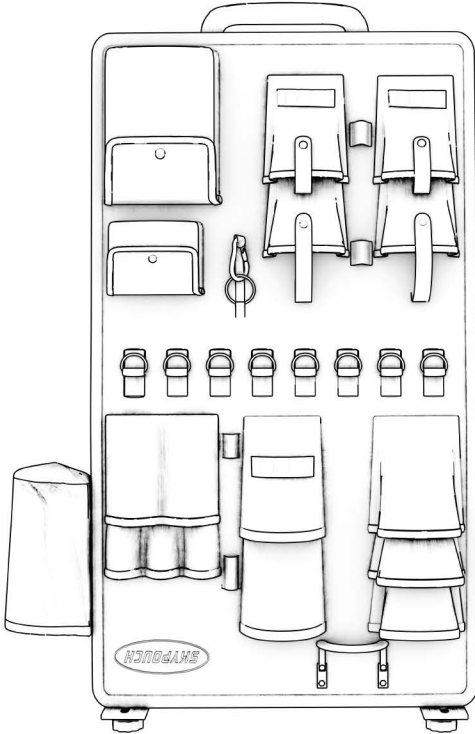

Manuel de sécurité et de conformité de SkyPouch

SKYPOUCH